

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss Typ BR-Ü


- Vorteil: Kleinste runde Brandschutzklappe
- Einbau in Wände aus Mauerwerk, Beton und leichten Trennwänden
- Abmessungen: 100 / 125 / 160 / 200 / 250 und 315 mm
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-6.50-2084



Lieferumfang

Der feuerwiderstandsfähige Abschluss BR-Ü beinhaltet die Brandschutzklappe Typ BR mit einem Federrücklaufmotor Typ BFL 230-T mit einer thermoelektrischen Auslösevorrichtung. Die beidseitigen Abdeckgitter vom Typ ÜSG-M

(Gegenseite) und ÜSG-F (Bedienseite) mit montierten Haltearmen an denen jeweils die Rauchmelder vom Typ ST-P-DA, sind montiert. Inklusive der Steuerung SM-Ü 230 V AC und dem Kennzeichnungsschild.

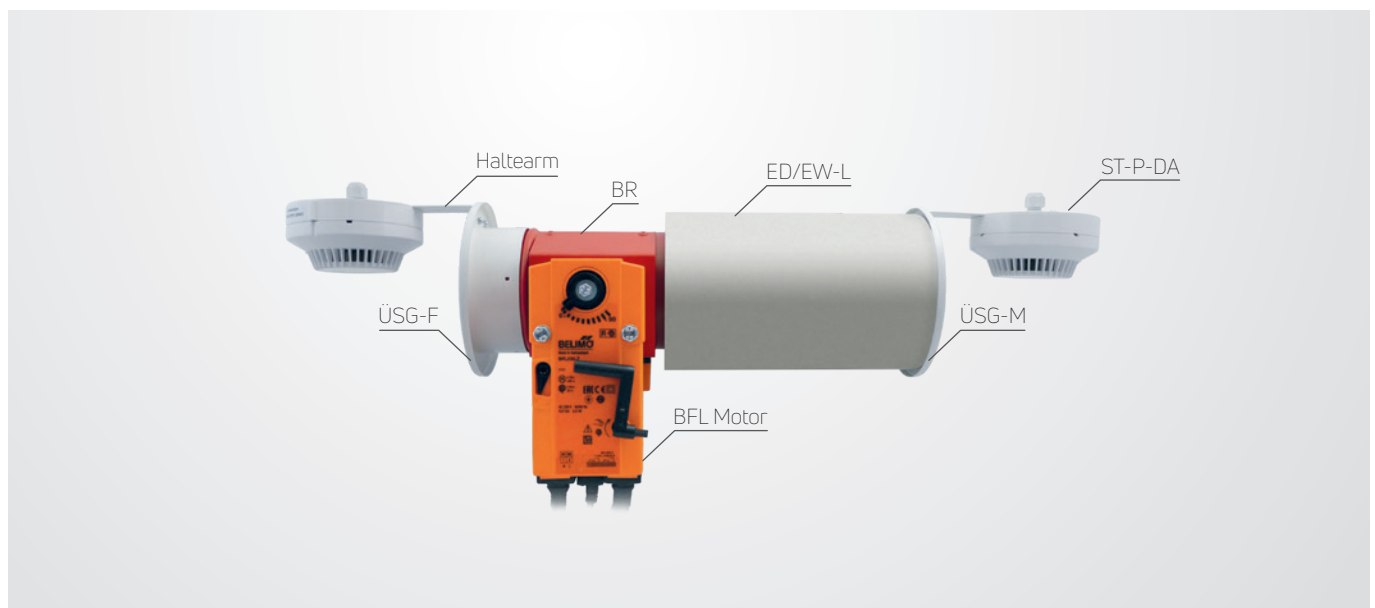

Bitte beachten: Bei der DN 315 steht auf der Gegenseite das Klappenblatt über, hier muss eine Verlängerung mit einem Stecknippel erfolgen. Dementsprechend werden abweichend 2 x ÜSG-F benötigt.

Kennzeichnung des Abschlusses

Jeder Abschluss muss dauerhaft mit einem Kennzeichnungsschild gekennzeichnet sein. Das Schild muss folgende Angaben enthalten:

- Feuerwiderstandsfähiger Abschluss Typ BR-Ü besonderer Bauart und Verwendung
- Name (oder ggf. Kennziffer) des Errichters, der den Abschluss fertiggestellt / eingebaut hat
- ggf. Name des Antragsstellers, falls abweichend vom Errichter
- Zulassungsnummer: Z-6.50-2084
- Herstellungsjahr: _____

Das Schild ist am angrenzenden Bauteil von dem Errichter (Monteur) dauerhaft zu befestigen.

Einzelne Kabel (Verbindung SM-Ü – ST-P-DA) dürfen ohne brandschutztechnische Maßnahmen durch klassifizierte Wände bzw. Decken durch eine passgenaue Bohrung hindurchgeführt werden.



Über die Zulässigkeit der Öffnungen entscheidet die Bauaufsichtsbehörde, z. B. als Abweichung oder im Zusammenhang mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptes. Die Höhe für die Anordnung der Rauchmelder muss ≥ 2 m über Oberkante Fußboden betragen.

Die Komponenten des Rauchmeldesystems sollten in einem Abstand von 1 m neben der Brandschutzklappe installiert werden.

Bestellbeispiel

BR-Ü / ED / DN

①

②

③

1. Serie

BR-Ü

2. Einbaurahmen

ED massive Wände und Decken

EW-L leichte Trennwände

3. Abmessungen

100/125/160/200/250 und 315 mm



Hinweis: Bestimmungen für den Einbau, technische Daten und weitere Abmessungen entnehmen Sie der Produktinformation Brandschutzklappe Typ BR. Diese finden Sie unter www.strulik.com